



181512342100

正本

报告编号 国润检字 202404HJ0031 号



国润检字202404HJ0031号

检测 报告

INSPECTION REPORT

委托单位: 山东泰开电缆有限公司

被检单位: 山东泰开电缆有限公司

项目类别: 有组织废气、无组织废气、废水、噪声

山东国润环境检测有限公司

(加盖检测专用章)



本册

AM

001340312181

中国



检测报告说明

- 1.报告无检测专用章、CMA章，骑缝章无效。
- 2.复制报告未重新加盖业务专用章无效。
- 3.报告无编制、审核、授权签字人批准无效。
- 4.报告涂改无效。
- 5.委托送样检测，本检验机构仅对来样负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 6.本次报告仅对本次样品的结果有效。
- 7.本报告不得用作宣传使用。
- 8.不可重复性试验不进行复检。
- 9.未经本机构批准，不得复制(全文复制除外)报告。
- 10.本报告中的符合性判定仅依据实际检测结果，不考虑其不确定度。

地 址：山东省泰安市泰山工业园区(中正集团院内)


邮政编码：271000


电 话：0538-8502826

邮 箱：sdgrem@163.com

检测报告

样品类别	有组织废气、无组织废气、 废水、噪声	检测类别	<input checked="" type="checkbox"/> 委托检测 <input type="checkbox"/> 送样检测
检测编号	国润检字 202404HJ0031 号	被检单位	山东泰开电缆有限公司
委托单位	山东泰开电缆有限公司	联系人	李道盛 189 5389 0044
样品状态	详见报告第 11-15 页	包装情况	完好
<input checked="" type="checkbox"/> 采样日期 <input type="checkbox"/> 收样日期	2024.04.01	分析日期	2024.04.01-2024.04.06
检测项目	检测项目、方法、主要仪器、检出限详见检测方法页		
评价依据	检测结果不作判定		
检测结果	详见结果报告单		

编制人: 

审核人: 

授权签字人: 

签发日期: 2024 年 04 月 12 日





检测方法

有组织废气:

检测项目	检测依据及检测方法	采样仪器、型号及设备编号	检测仪器、型号及设备编号	检出限
VOCs	HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	空气采样器-1 SP500 GRJC/CY-061 双路 VOCs 采样器-2 ZR-3713 型 GRJC/CY-180 双路 VOCs 采样器-3 ZR-3713 型 GRJC/CY-181	气质联用仪 7820A-5977B GRJC/SY-015	0.01 mg/m ³
沥青烟	HJ/T 45-1999 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法	低浓度自动烟尘烟气 综合测试仪 ZR-3260D 型 GRJC/CY-182	电子天平-2 ME204E/02 GRJC/SY-005	5.1 mg/m ³
颗粒物	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	烟气烟尘颗粒物 浓度测试仪-2 MH3300 型 GRJC/CY-150 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 ZR-3260D 型 GRJC/CY-182	电子天平 MS105DU GRJC/SY-004	1.0 mg/m ³
苯并[a]芘*	HJ 646-2013 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法	--	多通道并联快速 溶剂萃取仪 SP-680QSE MTT-YQ-B074 气相色谱-质谱 联用仪 8890-5977B MTT-YQ-A004	0.1296 μg/m ³

本页以下空白

无组织废气:

检测项目	检测依据及检测方法	采样仪器、型号及设备编号	检测仪器、型号及设备编号	检出限
总悬浮颗粒物	HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	环境空气颗粒物综合采样器-1~4 ZR-3922 GRJC/CY-001~004	电子天平 MS105DU GRJC/SY-004	7 μg/m ³
VOCs	HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	环境空气颗粒物综合采样器-5~8 ZR-3923 GRJC/CY-160~163	气质联用仪 7820A-5977B GRJC/SY-015	1.0 μg/m ³
苯并[a]芘*	HJ 646-2013 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法	--	多通道并联快速溶剂萃取仪 SP-680QSE MTT-YQ-B074 气相色谱-质谱联用仪 8890-5977B MTT-YQ-A004	0.0648 μg/m ³

废水:

检测项目	检测依据及检测方法	检测仪器、型号及设备编号	检出限
pH	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法	pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪 SX751 型 GRJC/CY-136	--
悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	电子天平-2 ME204E/02 GRJC/SY-005	--
化学需氧量	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	50mL 酸式滴定管	4 mg/L
氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计 752 GRJC/SY-136	0.025 mg/L
五日生化需氧量 (BOD ₅)	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量 (BOD ₅)的测定 稀释与接种法	溶解氧测定仪 JPSJ-605 GRJC/SY-030	0.5 mg/L
动植物油类	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	红外分光测油仪 OIL460 GRJC/SY-029	0.06 mg/L
总磷	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	紫外可见分光光度计 752 GRJC/SY-136	0.01 mg/L

检测项目	检测依据及检测方法	检测仪器、型号及设备编号	检出限
总有机碳	HJ 501-2009 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	总有机碳 (TOC) 分析仪 HTY-CT1000M GRJC/SY-110	0.1 mg/L
总氮	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	紫外可见分光光度计 752 GRJC/SY-136	0.05 mg/L
溶解性总固体	国家环境保护总局 (2002) 第四版 增 补版《水和废水监测分析方法》第三篇 第一章 七 (二) 103~105°C烘干的可滤 残渣	电子天平 ME204E/02 GRJC/SY-005	--
可吸附有机卤素	HJ/T 83-2001 水质 可吸附有机卤素 (AOX)的测定 离子色谱法	离子色谱仪 IC2000 GRJC/SY-014	7.25 µg/L

噪声:

检测项目	检测依据及检测方法	采样仪器、型号及设备编号
厂界环境噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	多功能声级计 AWA5688 GRJC/CY-067 声校准器 AWA6021A GRJC/CY-048

本页以下空白

有组织废气检测结果报告单一

项目编号	202404HJ0031			采样日期	2024.04.01		
排气筒名称	1#排气筒			采样位置	排气筒出口		
废气处理工艺	水冷油烟一体机+2级活性炭吸附箱			运行负荷	100%		
排气筒高度 (m)	20			测点截面积 (m ²)	0.2827		
检测项目	样品序号	检测结果					
		烟气温度 (°C)	烟气湿度 (%)	烟气流速 (m/s)	标况流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
苯并[a]芘*	--	19.7	1.34	6.8	6245	ND	--
	--	21.6	1.31	7.1	6479	ND	--
	--	22.3	1.26	6.6	6026	ND	--
	均值	21.2	1.30	6.8	6250	ND	--
VOCs	Q001	19.7	1.34	6.7	6230	0.78	4.86×10 ⁻³
	Q002	21.8	1.30	7.0	6468	0.46	2.98×10 ⁻³
	Q003	22.1	1.24	6.5	6010	0.91	5.47×10 ⁻³
	均值	21.2	1.29	6.7	6236	0.72	4.49×10 ⁻³
沥青烟	Q005	19.7	1.34	6.7	6230	8.7	5.42×10 ⁻²
	Q006	21.8	1.30	7.0	6468	7.7	4.98×10 ⁻²
	Q007	22.1	1.24	6.5	6010	8.2	4.93×10 ⁻²
	均值	21.2	1.29	6.7	6236	8.2	5.11×10 ⁻²
备注	1、ND 表示未检出，排放速率不予计算； 2、苯并[a]芘*为分包项目，分包公司为山东铭博检测技术有限公司，分包检测报告编号为 No: MTT2024D04001，样品编号为 202404HJ0031FB13~202404HJ0031FB15，证书编号为 201512341026。						

有组织废气检测结果报告单二

项目编号	202404HJ0031			采样日期	2024.04.01		
排气筒名称	2#排气筒			采样位置	排气筒出口		
废气处理工艺	油烟净化器+活性炭吸附箱			运行负荷	100%		
排气筒高度 (m)	20			测点截面积 (m ²)	0.6400		
检测项目	样品序号	检测结果					
		烟气温度 (°C)	烟气湿度 (%)	烟气流速 (m/s)	标况流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
VOCs	Q008	25.1	1.13	9.0	18505	0.13	2.41×10 ⁻³
	Q009	24.7	1.18	8.7	17890	0.14	2.50×10 ⁻³
	Q010	25.6	1.15	9.3	19121	0.14	2.68×10 ⁻³
	均值	25.1	1.15	9.0	18505	0.14	2.59×10 ⁻³
颗粒物	Q012	25.1	1.13	9.0	18505	2.1	3.89×10 ⁻²
	Q013	24.7	1.18	8.7	17890	2.4	4.29×10 ⁻²
	Q014	25.6	1.15	9.3	19121	3.6	6.88×10 ⁻²
	均值	25.1	1.15	9.0	18505	2.7	5.00×10 ⁻²
备注	无						

有组织废气检测结果报告单三

项目编号	202404HJ0031	采样日期	2024.04.01				
排气筒名称	3#排气筒	采样位置	排气筒出口				
废气处理工艺	2级活性炭吸附箱	运行负荷	100%				
排气筒高度 (m)	20	测点截面积 (m ²)	0.3848				
检测项目	样品序号	检测结果					
		烟气温度 (°C)	烟气湿度 (%)	烟气流速 (m/s)	标况流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
VOCs	Q016	30.1	1.43	4.3	5229	0.94	4.92×10 ⁻³
	Q017	29.5	1.52	4.3	5234	0.81	4.24×10 ⁻³
	Q018	31.1	1.38	4.4	5331	0.77	4.10×10 ⁻³
	均值	30.2	1.44	4.3	5265	0.84	4.42×10 ⁻³
备注	无						

有组织废气检测结果报告单四

项目编号	202404HJ0031	采样日期	2024.04.01				
排气筒名称	4#排气筒	采样位置	排气筒出口				
废气处理工艺	2级活性炭吸附箱	运行负荷	100%				
排气筒高度 (m)	20	测点截面积 (m ²)	0.6362				
检测项目	样品序号	检测结果					
		烟气温度 (°C)	烟气湿度 (%)	烟气流速 (m/s)	标况流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
VOCs	Q020	28.8	1.16	6.8	13805	0.25	3.45×10 ⁻³
	Q021	28.1	1.09	6.9	14055	0.26	3.65×10 ⁻³
	Q022	27.9	1.13	7.0	14262	0.36	5.13×10 ⁻³
	均值	28.3	1.13	6.9	14041	0.29	4.07×10 ⁻³
备注	无						

本页以下空白

有组织废气检测结果报告单五

项目编号	202404HJ0031	采样日期	2024.04.01				
排气筒名称	5#排气筒	采样位置	排气筒出口				
废气处理工艺	2级活性炭吸附箱	运行负荷	100%				
排气筒高度 (m)	20	测点截面积 (m ²)	0.1963				
检测项目	样品序号	检测结果					
		烟气温度 (°C)	烟气湿度 (%)	烟气流速 (m/s)	标况流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
VOCs	Q024	22.9	1.16	3.3	2110	0.05	1.06×10 ⁻⁴
	Q025	22.9	1.12	3.8	2431	0.07	1.70×10 ⁻⁴
	Q026	23.0	1.06	4.1	2624	0.07	1.84×10 ⁻⁴
	均值	22.9	1.11	3.7	2388	0.06	1.43×10 ⁻⁴
备注	无						

有组织废气检测结果报告单六

项目编号	202404HJ0031	采样日期	2024.04.01				
排气筒名称	6#排气筒	采样位置	排气筒出口				
废气处理工艺	2级活性炭吸附箱	运行负荷	100%				
排气筒高度 (m)	20	测点截面积 (m ²)	0.0707				
检测项目	样品序号	检测结果					
		烟气温度 (°C)	烟气湿度 (%)	烟气流速 (m/s)	标况流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
VOCs	Q028	25.0	1.29	6.1	1391	0.05	6.96×10 ⁻⁵
	Q029	24.8	1.35	6.4	1459	0.06	8.75×10 ⁻⁵
	Q030	25.5	1.27	6.5	1480	0.04	5.92×10 ⁻⁵
	均值	25.1	1.30	6.3	1443	0.05	7.22×10 ⁻⁵
备注	无						

本页以下空白

有组织废气检测结果报告单七

项目编号	202404HJ0031		采样日期	2024.04.01			
排气筒名称	10#排气筒		采样位置	排气筒出口			
废气处理工艺	布袋除尘器		运行负荷	100%			
排气筒高度 (m)	20		测点截面积 (m ²)	0.1257			
检测项目	样品序号	检测结果					
		烟气温度 (°C)	烟气湿度 (%)	烟气流速 (m/s)	标况流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
颗粒物	Q032	24.3	1.18	7.2	2922	4.4	1.29×10 ⁻²
	Q033	25.0	1.15	7.2	2915	3.3	9.62×10 ⁻³
	Q034	25.4	1.24	6.4	2587	3.0	7.76×10 ⁻³
	均值	24.9	1.19	6.9	2808	3.6	1.01×10 ⁻²
备注	无						

有组织废气检测结果报告单八

项目编号	202404HJ0031		采样日期	2024.04.01			
排气筒名称	11#排气筒		采样位置	排气筒出口			
废气处理工艺	油烟净化器+2级活性炭吸附箱		运行负荷	100%			
排气筒高度 (m)	20		测点截面积 (m ²)	0.9503			
检测项目	样品序号	检测结果					
		烟气温度 (°C)	烟气湿度 (%)	烟气流速 (m/s)	标况流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
VOCs	Q036	33.1	1.18	2.1	6257	0.03	1.88×10 ⁻⁴
	Q037	32.8	1.08	1.5	4525	0.03	1.36×10 ⁻⁴
	Q038	32.6	1.01	1.5	4528	0.03	1.36×10 ⁻⁴
	均值	32.8	1.09	1.7	5103	0.03	1.53×10 ⁻⁴
颗粒物	Q040	33.1	1.18	2.1	6257	3.2	2.00×10 ⁻²
	Q041	32.8	1.08	1.5	4525	2.7	1.22×10 ⁻²
	Q042	32.6	1.01	1.5	4528	3.7	1.68×10 ⁻²
	均值	32.8	1.09	1.7	5103	3.2	1.63×10 ⁻²
备注	无						

本页以下空白

有组织废气检测结果报告单九

项目编号	202404HJ0031			采样日期	2024.04.01		
排气筒名称	12#排气筒			采样位置	排气筒出口		
废气处理工艺	电捕焦油器+2级活性炭吸附箱			运行负荷	100%		
排气筒高度 (m)	20			测点截面积 (m ²)	0.1963		
检测项目	样品序号	检测结果					
		烟气温度 (°C)	烟气湿度 (%)	烟气流速 (m/s)	标况流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
苯并[a]芘*	--	27.6	1.38	15.7	9715	ND	--
	--	27.2	1.33	16.1	9963	ND	--
	--	28.2	1.41	15.4	9529	ND	--
	均值	27.7	1.37	15.7	9736	ND	--
VOCs	Q044	27.6	1.38	15.6	9653	0.03	2.90×10 ⁻⁴
	Q045	27.2	1.32	15.9	9844	0.03	2.95×10 ⁻⁴
	Q046	28.1	1.39	15.5	9598	0.03	2.88×10 ⁻⁴
	均值	27.6	1.36	15.7	9698	0.03	2.91×10 ⁻⁴
沥青烟	Q049	27.6	1.38	15.6	9653	9.5	9.17×10 ⁻²
	Q050	27.2	1.32	15.9	9844	11.1	0.109
	Q051	28.1	1.39	15.5	9598	10.1	9.69×10 ⁻²
	均值	27.6	1.36	15.7	9698	10.2	9.89×10 ⁻²
备注	1、ND 表示未检出，排放速率不予计算； 2、苯并[a]芘*为分包项目，分包公司为山东铭博检测技术有限公司，分包检测报告编号为 No: MTT2024D04001，样品编号为 202404HJ0031FB16~202404HJ0031FB18，证书编号为 201512341026。						

有组织废气检测结果报告单十


项目编号	202404HJ0031			采样日期	2024.04.01		
排气筒名称	13#排气筒			采样位置	排气筒出口		
废气处理工艺	布袋除尘器			运行负荷	100%		
排气筒高度 (m)	20			测点截面积 (m ²)	0.1257		
检测项目	样品序号	检测结果					
		烟气温度 (°C)	烟气湿度 (%)	烟气流速 (m/s)	标况流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
颗粒物	Q052	27.2	1.38	23.5	9454	4.2	3.97×10 ⁻²
	Q053	27.6	0.96	23.5	9459	4.0	3.78×10 ⁻²
	Q054	27.8	0.95	23.4	9401	3.9	3.67×10 ⁻²
	均值	27.5	1.10	23.5	9438	4.0	3.78×10 ⁻²
备注	无						

本页以下空白

无组织废气检测结果报告单

项目编号		202404HJ0031		采样日期		2024.04.01	
检测项目	检测结果	检测点位 (见附图)					
		厂界上风向 1#	厂界下风向 2#	厂界下风向 3#	厂界下风向 4#		
总悬浮颗粒物 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	样品序号	Q056	Q057	Q058	Q059		
	检测结果	202	432	378	402		
VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第一次	样品序号	Q061	Q065	Q069	Q073	
		检测结果	ND	ND	ND	ND	
	第二次	样品序号	Q062	Q066	Q070	Q074	
		检测结果	ND	ND	ND	ND	
	第三次	样品序号	Q063	Q067	Q071	Q075	
		检测结果	ND	ND	ND	ND	
	第四次	样品序号	Q064	Q068	Q072	Q076	
		检测结果	ND	ND	ND	ND	
	均值	检测结果	ND	ND	ND	ND	
	苯并[a]芘*	第一次	样品序号	--	--	--	--
检测结果			ND	ND	ND	ND	
第二次		样品序号	--	--	--	--	
		检测结果	ND	ND	ND	ND	
第三次		样品序号	--	--	--	--	
		检测结果	ND	ND	ND	ND	
均值		检测结果	ND	ND	ND	ND	

附：无组织废气点位图

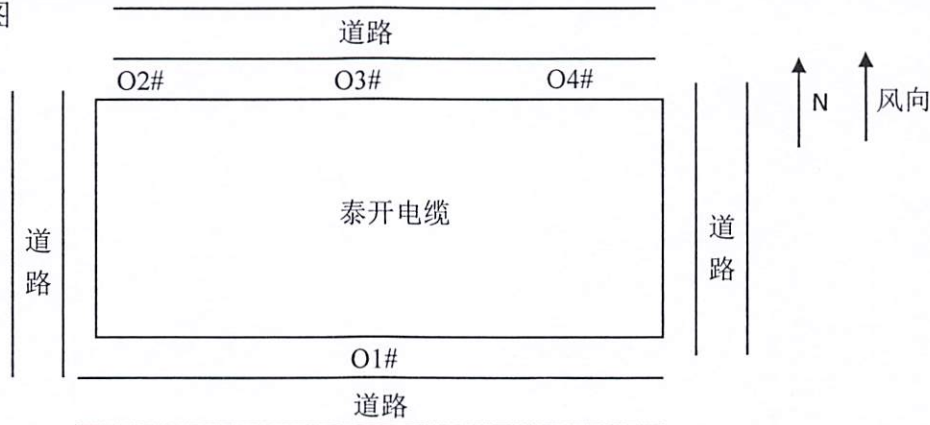

备注	1、O为无组织废气检测点位； 2、ND 表示未检出； 2、苯并[a]芘*为分包项目，分包公司为山东铭博检测技术有限公司，分包检测报告编号为 No: MTT2024D04001，样品编号为 202404HJ0031FB01~202404HJ0031FB12，证书编号为 201512341026。
----	---

附：废气检测期间气象参数

检测日期	检测时间	气压(kPa)	气温($^{\circ}\text{C}$)	相对湿度(%)	风向	风速(m/s)
2024.04.01	16:40	99.0	32.5	41.2	南	1.2

废水检测结果报告单一

项目编号	202404HJ0031	采样日期	2024.04.01 10:18
采样点位	生活污水总排污口	样品状态	无色微浊液体
样品序号	检测项目	检测结果	单位
--	pH	7.1	无量纲
S001	悬浮物	19	mg/L
	化学需氧量	19	mg/L
	氨氮	0.902	mg/L
	五日生化需氧量 (BOD ₅)	4.7	mg/L
	动植物油类	0.81	mg/L
	总磷	0.12	mg/L
	总有机碳	6.0	mg/L
	总氮	4.33	mg/L
	溶解性总固体	1.09×10 ³	mg/L
可吸附有机卤素	127	μg/L	
备注	无		

废水检测结果报告单二

项目编号	202404HJ0031	采样日期	2024.04.01 13:30
采样点位	生活污水总排污口	样品状态	无色微浊液体
样品序号	检测项目	检测结果	单位
--	pH	7.1	无量纲
S002	悬浮物	21	mg/L
	化学需氧量	23	mg/L
	氨氮	0.963	mg/L
	五日生化需氧量 (BOD ₅)	5.2	mg/L
	动植物油类	0.74	mg/L
	总磷	0.14	mg/L
	总有机碳	6.0	mg/L
	总氮	4.46	mg/L
	溶解性总固体	1.25×10 ³	mg/L
可吸附有机卤素	137	μg/L	
备注	无		

废水检测结果报告单三

项目编号	202404HJ0031	采样日期	2024.04.01 16:19
采样点位	生活污水总排污口	样品状态	无色微浊液体
样品序号	检测项目	检测结果	单位
--	pH	7.2	无量纲
S003	悬浮物	24	mg/L
	化学需氧量	25	mg/L
	氨氮	0.990	mg/L
	五日生化需氧量 (BOD ₅)	5.8	mg/L
	动植物油类	0.73	mg/L
	总磷	0.15	mg/L
	总有机碳	5.2	mg/L
	总氮	4.41	mg/L
	溶解性总固体	1.19×10 ³	mg/L
	可吸附有机卤素	120	μg/L
备注	无		

废水检测结果报告单四

项目编号	202404HJ0031	采样日期	2024.04.01 10:11
采样点位	循环水池	样品状态	无色微浊液体
样品序号	检测项目	检测结果	单位
--	pH	7.0	无量纲
S004	悬浮物	13	mg/L
	化学需氧量	36	mg/L
	氨氮	1.09	mg/L
	五日生化需氧量 (BOD ₅)	9.0	mg/L
	总磷	0.26	mg/L
	总有机碳	17.1	mg/L
	总氮	5.53	mg/L
	溶解性总固体	1.36×10 ³	mg/L
		可吸附有机卤素	74.1
备注	无		

本页以下空白

废水检测结果报告单五

项目编号	202404HJ0031	采样日期	2024.04.01 13:22
采样点位	循环水池	样品状态	无色微浊液体
样品序号	检测项目	检测结果	单位
--	pH	7.0	无量纲
S005	悬浮物	12	mg/L
	化学需氧量	34	mg/L
	氨氮	1.21	mg/L
	五日生化需氧量 (BOD ₅)	7.7	mg/L
	总磷	0.25	mg/L
	总有机碳	20.1	mg/L
	总氮	5.20	mg/L
	溶解性总固体	1.29×10 ³	mg/L
可吸附有机卤素	69.0	µg/L	
备注	无		

废水检测结果报告单六

项目编号	202404HJ0031	采样日期	2024.04.01 16:24
采样点位	循环水池	样品状态	无色微浊液体
样品序号	检测项目	检测结果	单位
--	pH	7.1	无量纲
S006	悬浮物	15	mg/L
	化学需氧量	31	mg/L
	氨氮	1.18	mg/L
	五日生化需氧量 (BOD ₅)	7.0	mg/L
	总磷	0.28	mg/L
	总有机碳	19.4	mg/L
	总氮	5.32	mg/L
	溶解性总固体	1.45×10 ³	mg/L
可吸附有机卤素	80.8	µg/L	
备注	无		

本页以下空白

废水检测结果报告单七

项目编号	202404HJ0031	采样日期	2024.04.01 10:33
采样点位	低压制造部蒸线锅炉蒸汽凝结水排水口	样品状态	无色微浊液体
样品序号	检测项目	检测结果	单位
--	pH	7.1	无量纲
S007	悬浮物	26	mg/L
	化学需氧量	15	mg/L
	氨氮	0.76	mg/L
	五日生化需氧量 (BOD ₅)	3.3	mg/L
	总磷	0.29	mg/L
	总氮	5.56	mg/L
	溶解性总固体	1.01×10 ³	mg/L
	可吸附有机卤素	105	μg/L
备注	无		

废水检测结果报告单八

项目编号	202404HJ0031	采样日期	2024.04.01 13:12
采样点位	低压制造部蒸线锅炉蒸汽凝结水排水口	样品状态	无色微浊液体
样品序号	检测项目	检测结果	单位
--	pH	7.1	无量纲
S008	悬浮物	22	mg/L
	化学需氧量	18	mg/L
	氨氮	0.82	mg/L
	五日生化需氧量 (BOD ₅)	4.6	mg/L
	总磷	0.31	mg/L
	总氮	6.10	mg/L
	溶解性总固体	1.13×10 ³	mg/L
	可吸附有机卤素	99.6	μg/L
备注	无		


本页以下空白

废水检测结果报告单九

项目编号	202404HJ0031	采样日期	2024.04.01 16:10	
采样点位	低压制造部蒸线锅炉蒸汽凝结水排水口	样品状态	无色微浊液体	
样品序号	检测项目	检测结果	单位	
--	pH	7.0	无量纲	
S009	悬浮物	27	mg/L	
	化学需氧量	14	mg/L	
	氨氮	0.84	mg/L	
	五日生化需氧量 (BOD ₅)	3.8	mg/L	
	总氮	5.80	mg/L	
	溶解性总固体	940	mg/L	
	可吸附有机卤素	101	μg/L	
S009	总磷	0.33	0.34	mg/L
S010		0.35		
备注	无			


本页以下空白

噪声检测结果报告单

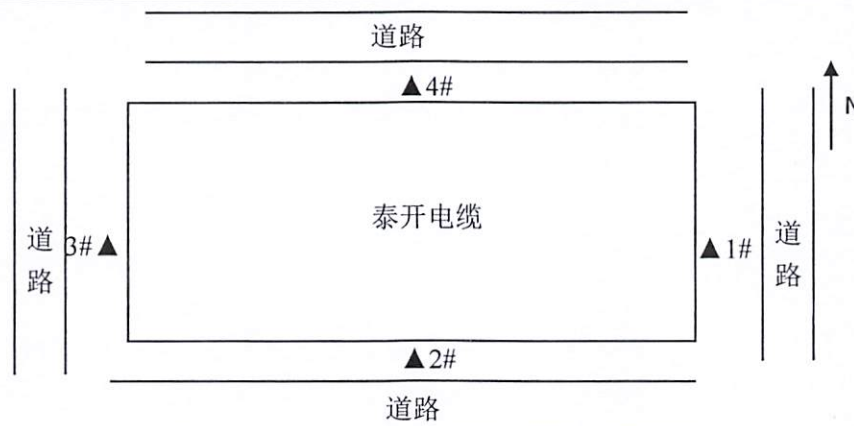检测类别	工业企业厂界环境噪声				
气象条件	昼间：晴、南风、风速 1.3m/s、气温 19.6℃ 夜间：晴、东风、风速 1.2m/s、气温 12.7℃				
校准结果	测量前 dB(A)	测量后 dB(A)	差值 dB(A)	允许差值 dB(A)	结论
昼间	93.7	93.7	0.0	≤0.5	合格
夜间	93.6	93.7	0.1	≤0.5	合格
检测点位（见附图）	测量时间		主要声源		测量值 LeqdB(A)
东厂界外 1 米处 1#	2024.04.01 17:10-17:20		厂内机械设备		54
南厂界外 1 米处 2#	2024.04.01 17:24-17:34		厂内机械设备		54
西厂界外 1 米处 3#	2024.04.01 17:39-17:49		厂内机械设备		53
北厂界外 1 米处 4#	2024.04.01 16:55-17:05		厂内机械设备		53
东厂界外 1 米处 1#	2024.04.01 22:00-22:10		厂内机械设备		44
南厂界外 1 米处 2#	2024.04.01 22:15-22:25		厂内机械设备		46
西厂界外 1 米处 3#	2024.04.01 22:30-22:40		厂内机械设备		45
北厂界外 1 米处 4#	2024.04.01 22:46-22:56		厂内机械设备		46
附：噪声点位图					
 <p style="text-align: center;">▲为噪声检测点位</p>					
备注					

报告结束

附：采样照片

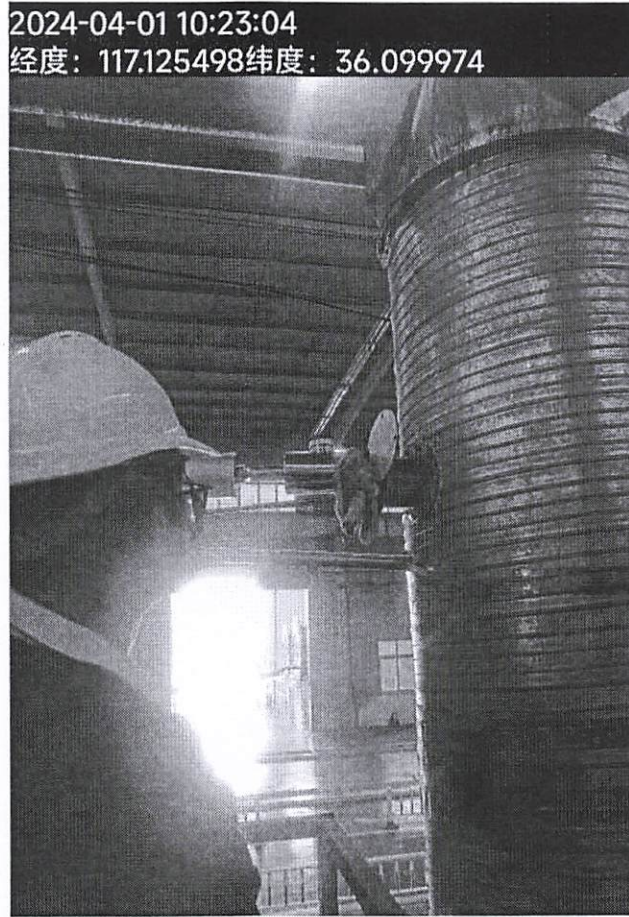

国润检测